

Filtro de Aire Serie AF




Descripción

Para separación de sólidos, agua y aceite.
Descarga: Manual y Automática (Opcional)

Características generales:

- Fluido: Aire comprimido.
- Presión de operaciones: 10 BAR.
- Presión máxima: 15 BAR.
- Temperatura de operación: 5 a 60°C.
- Elemento: 25 Micras.
- Vaso: Policarbonato.
- Protector: Metálico



Código	Modelo	Capacidad LPM	Conex.	Peso Kg.
004 001 1002	AF2000-02	750	1/4"	0.19
004 001 1004	AF3000-03	1500	3/8"	0.29
004 001 1006	AF4000-04	4000	1/2"	0.55
004 001 1007	AF4000-06	6000	3/4"	0.58
004 001 1009	AF5000-10	7000	1"	1.08

Regulador Serie AR


Descripción

Unidad reguladora de presión ideal para limitar la presión de aire en actuadores lineales, rotativos y herramientas neumáticas.

Posee un sistema de traba para fijar la presión deseada de salida y un manómetro con leyenda en psi y kg/cm² (incluido).

Características generales:

- Fluido: Aire comprimido.
- Presión de operaciones: 10 BAR.
- Presión máxima: 15 BAR.
- Temperatura de operación: 5 a 60°C.



Código	Modelo	Capacidad LPM	Conex.	Regulación.	Conex. De Manometro	Peso Kg
004 002 0002	AR2000-02	550	1/4"	7 – 125 PSI	1/8"	0.27
004 002 0004	AR3000-03	2500	3/8"	7 – 125 PSI	1/8"	0.41
004 002 0006	AR4000-04	6000	1/2"	7 – 125 PSI	1/4"	0.84
004 002 0007	AR4000-06	6000	3/4"	7 – 125 PSI	1/4"	0.94
004 002 0009	AR5000-10	8000	1"	7 – 125 PSI	1/4"	1.19

Lubricador Serie AL



Descripción

Para lubricar válvulas, cilindros, y mejorar su vida útil. El vaso de estos lubricadores es metálico con visor transparente. El caudal de aceite es visible a través del terminal transparente y se puede regular mediante un tornillo dosificador.

Características generales:

- Fluido: Aire comprimido.
- Presión de operaciones: 10 BAR.
- Presión máxima: 15 BAR.
- Temperatura de operación: 5 a 60°C.
- Vaso: Policarbonato
- Protector: Metálico
- Regulación del goteo
- Montaje: En línea, vertical o a pared.
- Aceite Recomendado: ISO VG 32



Código	Modelo	Capacidad LPM	Conex.	Peso Kg
004 003 0002	AL2000-02	800	1/4"	0.22
004 003 0004	AL3000-03	1700	3/8"	0.30
004 003 0006	AL4000-04	5000	1/2"	0.56
004 003 0007	AL4000-06	6300	3/4"	0.58
004 003 0009	AL5000-10	7000	1"	1.08




Filtro Regulador Serie AW

Descripción

Para filtrar y regular el aire en válvulas, cilindros, y sistemas donde no es necesaria la lubricación. Tienen las mismas características de los filtros y de los reguladores por separado, pero con la ventaja de dimensiones más reducidas.

Características generales:

- Fluido: Aire comprimido.
- Presión de operaciones: 10 BAR.
- Presión máxima: 15 BAR.
- Temperatura de operación: 5 a 60°C.
- Vaso: Policarbonato.
- Protector: metálico
- Montaje: En línea, vertical o a pared.
- Elemento filtrante: 25 micras (5 micras opcional)



Código	Modelo	Capacidad LPM	Conex.	Regulación.	Conex. De Manometro	Peso Kg
004 004 1002	AW2000-02	550	1/4"	7 – 125 PSI	1/8"	0.36
004 004 1004	AW3000-03	2000	3/8"	7 – 125 PSI	1/8"	0.56
004 004 1006	AW4000-04	4000	1/2"	7 – 125 PSI	1/4"	1.15
004 004 1007	AW4000-06	4500	3/4"	7 – 125 PSI	1/4"	1.21
004 004 1009	AW5000-10	5500	1"	7 – 125 PSI	1/4"	2

Filtro/Regulador + Lubricador Serie AC



Descripción


Este tipo de unidades han llegado a ser un elemento imprescindible en toda maquinaria neumática, al proveer de aire filtrado, regulado de presión y lubricado a equipos que requieren de un máximo rendimiento y vida útil. Tienen las mismas características de los filtros, lubricadores pero con la ventaja de dimensiones más reducidas. Incluye manómetro de doble escala.

Características generales:

- Fluido:** Aire comprimido.
- Presión de operaciones:** 10 BAR.
- Presión máxima:** 15 BAR.
- Temperatura de operación:** 5 a 60°C.
- Vaso:** Policarbonato.
- Protector:** Metálico
- Cuerpo:** Aluminio AFR / CFR
- Montaje:** En línea, vertical o a pared.
- Elemento filtrante:** 25 micras (5 micras opcional)



Código	Modelo	Capacidad LPM	Conex.	Regulación.	Conex. De Manometro	Peso Kg
004 005 1002	AC2010-02	500	1/4"	7 – 125 PSI	1/8"	0.66
004 005 1004	AC3010-03	1700	3/8"	7 – 125 PSI	1/8"	0.98
004 005 1006	AC4010-04	3000	1/2"	7 – 125 PSI	1/4"	1.93
004 005 1007	AC4010-06	3000	3/4"	7 – 125 PSI	1/4"	1.93
004 005 1009	AC5010-10	4000	1"	7 – 125 PSI	1/4"	2.85

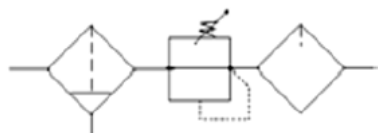

Conjunto Filtro / Regulador / Lubricador FRL Serie AC



Descripción

Conjunto armado Filtro - Regulador - Lubricador, con inigualable presentación y robustez, representan una alternativa económica y duradera en aplicaciones industriales donde así se requiera. Los FRL RIH permiten suministrar un aire controlado para mejorar la confiabilidad y durabilidad en equipos neumáticos. El lubricador posee graduación para ajuste del goteo.

Características generales:

- Presión de Operaciones: 10 BAR / 145 PSI
- Rango de presión regulable: 0.5 - 8.5 BAR / 7 - 116 PSI
- Presión máxima: 15 BAR / 217 PSI
- Filtraje: 25 Micrones
- Rango de Temperatura: 5 a 60°C
- Conexiones: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" NPT
- Drenaje Automático



Código	Modelo	Flujo Lt/min	Conexión	Rango de Pres. Regulable	Pres. Máx. de trabajo	Rango de Temp.	Material	Peso Kg.
004 006 1002	AC2000-02	500	1/4" NPT	0.5~8.5 BAR	10 BAR	5~60 °C	Policarbonato	0,74
004 006 1003	AC3000-02	2000	1/4" NPT	0.5~8.5 BAR	10 BAR	5~60 °C		1,18
004 006 1004	AC3000-03	2000	3/8" NPT	0.5~8.5 BAR	10 BAR	5~60 °C		1,18
004 006 1006	AC4000-04	4000	1/2" NPT	0.5~8.5 BAR	10 BAR	5~60 °C	Policarbonato con cubierta metálica	2,14
004 006 1007	AC4000-06	4500	3/4" NPT	0.5~8.5 BAR	10 BAR	5~60 °C		2,47
004 006 1009	AC5000-10	5000	1" NPT	0.5~8.5 BAR	10 BAR	5~60 °C		3,82



Regulador Serie Mini AR/BR



Descripción

Unidad reguladora de presión ideal para limitar la presión de aire en actuadores lineales, rotativos y herramientas neumáticas. Posee un sistema de traba para fijar la presión deseada de salida y un manómetro con leyenda en psi y kg/cm² (incluido).


Características generales:

- Fluido:** Aire comprimido.
- Presión de operaciones:** 0.5 – 8.5 BAR.
- Presión máxima de Operaciones:** 9.5 BAR.
- Presión de ruptura:** 15 BAR.
- Temperatura de operación:** 5 a 60°C.




Código	Modelo	Capacidad LPM	Conex.	Regulación.	Conex. De Manómetro	Peso Kg
004 020 0001	AR2000	550	1/4"	7 – 125 PSI	1/8"	0.20
004 020 0002	BR2000	550	1/4"	7 – 125 PSI	1/4"	0.23
004 020 0003	BR3000	2500	3/8"	7 – 125 PSI	1/4"	0.23
004 020 0004	BR4000	6000	1/2"	7 – 125 PSI	1/4"	0.23

Dimensiones Serie AR

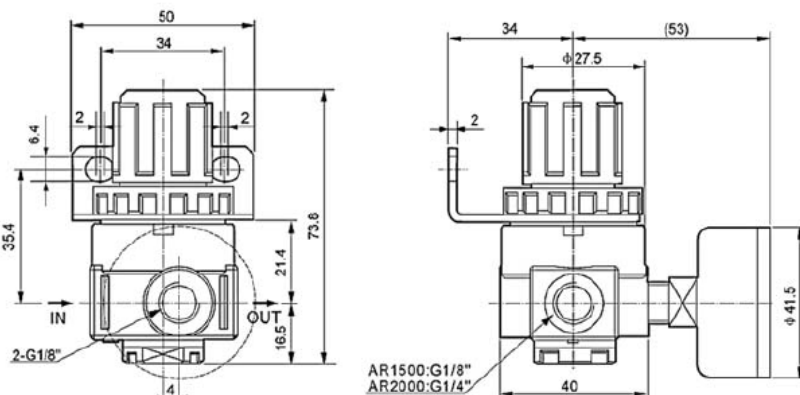

Serie BR

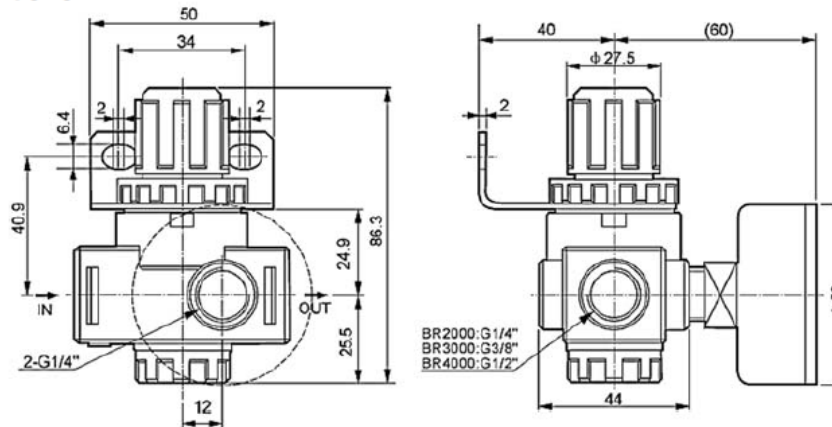

Manómetros

Código	Modelo	Diam.	Conex.
005 003 0001	Y-40-01	40mm	1/8"
005 003 0004	Y-50-02	50mm	1/4"



Drenaje Automático para líneas de Aire



Descripción

Permite de gran manera poder purgar automáticamente el agua y aceite que acumula en las partes inferiores de la red de aire comprimido.

Características generales:

- Presión de operaciones: 1.5 – 10 BAR.
- Presión máxima: 15 BAR.
- Temperatura: 5 a 60°C.
- Uso: Aire comprimido
- Normal Abierto
- Drenaje: 1/8"
- Protección: Tazón Metálico.
- Observación: Debe instalarse verticalmente y el orificio del drenaje debe estar hacia abajo.



Código	Modelo	Conex.
005 001 0002	AD-402-02	1/4"
005 001 0004	AD-402-03	3/8"
005 001 0006	AD-402-04	1/2"

Dimensiones:

